

KILOVOLTIAMPERIMETRO

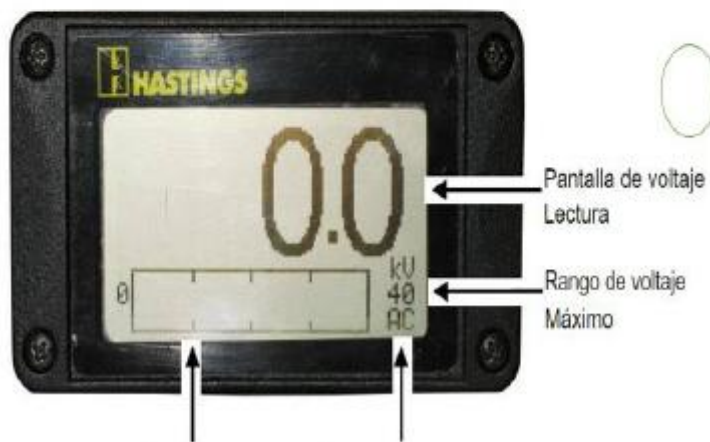


Gráfico de barras de voltaje Configuración de modo

FICHA TÉCNICA 6702

Rango 0 - 40KV, hasta 240KV con resistencias. Ajusta automáticamente la pantalla de voltaje para que coincida con las resistencias si se usa. En el modo Hi-Pot el gráfico de barras marca el voltaje pico mientras el cable está siendo cargado, gran medidor digital fácil de leer y gráfico de barras analógico, el medidor tiene un fondo iluminado que se puede encender para usar en malas condiciones de luz. Recinto del medidor hecho de aluminio extruido resistente de alta calidad. Apagado automático después de 40 minutos si no se detecta voltaje. Larga duración de la batería, Autoprueba automática y comprobación de la batería durante el arranque. El cable tiene 16" retraído y 10' extendido. La unidad incluye, voltímetro digital, ganchos para los conductores, estuche de transporte, baterías e instrucciones.

ESPECIFICACIONES



HASTINGS

A WORLDWIDE SUPPLIER OF
HotLine Tools & Equipment

Marca	Peso Kg	Modos de funcionamiento	Norma	Usos
Hastings	2.5	DC Hi Pot AC	ASTM F712 y F968	Instrumento para medir tensiones aéreas y subterráneas, paralelo en circuitos.