


COBERTOR AISLADOR DE SUSPENSIÓN CL 2

FICHA TÉCNICA OR101

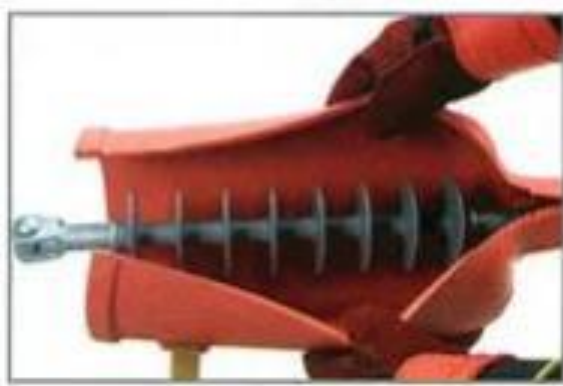

Las cubiertas son resistentes a la intemperie para usar con mangueras de línea convencionales para cubrir aisladores de suspensión poliméricos. Todas las cubiertas cuentan con una construcción RIB-GRIP para trabar en la parte inferior de los aisladores de diámetro de Conductor de 1"(25,4mm)

Se superpone al brazo pequeño de la cubierta contigua en las construcciones de brazo doble, lo que proporciona un aislamiento completo en la unión, independientemente de la distancia variable entre los pasadores. Las Cintas de Sujeción se suministran como repuesto.

ESPECIFICACIONES

- **Color:** Naranja
- **Tipo:** II Salcor
- **Peso:** 4.6 Kg
- **Cumple:** ASTM D1049
- **Tamaño acampanado:** 152.4mm
- **Dimensión total:** 165 x 584mm
- **Tamaño m/guera línea :** 25.4mm

SALISBURY
Honeywell