



PROTECTOR DE POSTE

CL 4



FICHA TÉCNICA

RM4937-6

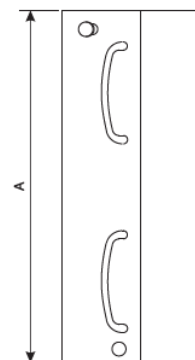

Se utiliza como protección aislante en la instalación o cambio de postes. Cuentan con nervaduras internas, un detalle importante para evitar abrasiones en su superficie durante su manipulación contribuyendo decisivamente a aumentar su vida útil, con asas de soga de polipropileno, que facilitan su colocación y extracción con guantes aislantes. Los modelos con longitudes de 1200 y 1800 mm tienen un botón de nylon, que permite conectar dos o más unidades para proteger una longitud de poste más larga.

ESPECIFICACIONES

Peso: 5.95 kg

Dimensiones: A=1800mm; B=230mm; C= ~195mm

Color: Naranja

Norma: ASTM F-712, ASTM F-968

Protector para poste hasta Ø 230 mm

Tensión nominal 36,6 kV (fase/fase)



TEREX®