


SPT TEMPORAL DE BT

TIPO PERTIGUILLA

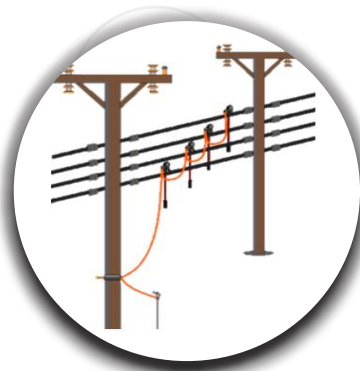

FICHA TÉCNICA

SPT-BT01

Equipo de conexión eléctrica efectiva, con baja impedancia intencional a la tierra, destinada a garantizar la equipotencialidad y mantenerla continuamente durante la intervención en la instalación eléctrica, promoviendo protección a los trabajadores contra la energización accidental y dar cumplimiento a la 4 regla de oro.

ESPECIFICACIONES

- **Requisitos normativos:** Retie, IEC 61230, ASTM F855-17, NTC 2206.
- **Corriente corto circuito:** 3.5 kA/s
- **Uso:** BT
- 4 Pinzas automáticas con pertiguillas
- 3 Cables de 25 mm²
- 1 Cable de CU cubierta traslúcida de 16 mm²
- 1 Prensa de ajuste mecánico
- 1 Barreno con varilla de PA de 1.50m
- 1 Maletín
- 1 Guía de instalación
- Pinza con apertura de 1"
- Bastón de 50 cm para instalación manual

