


PÉRTIGA DE SALVAMENTO

FICHA TÉCNICA

TP12EC12-GM

AISLANTE 66KV

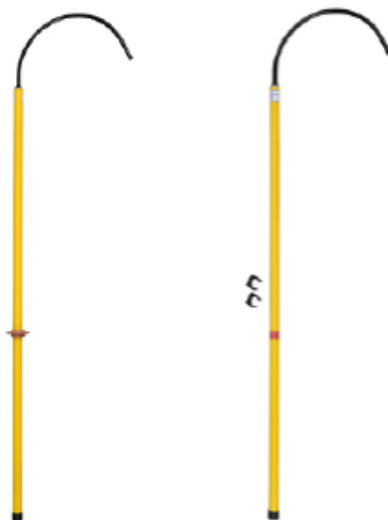

Su función es de salvaguardar las distancias de seguridad y facilitar el rescate de una víctima en una zona de peligro eléctrico. Con las pértigas de salvamento, el operador puede realizar el rescate sin poner en peligro su integridad. Tensión de test en 300 mm: 100 kv; Gancho de tubo de acero de 18 x 1,5 cm; referencia TP12X comprende la pértiga (Ref.TP12) equipado con un adaptador destinado a la colocación de un verificador 5-36 kV (TDP536). Longitud 2m, peso 1.35kg.

ESPECIFICACIONES

Pértiga de salvamento con guarda mano para 66kV y una longitud de 1.97 m, con gancho curvo para facilitar el rescate de la persona.

