


ESCALERA EXTENSIBLE CON PELDAÑO

EN "D" REMACHADO

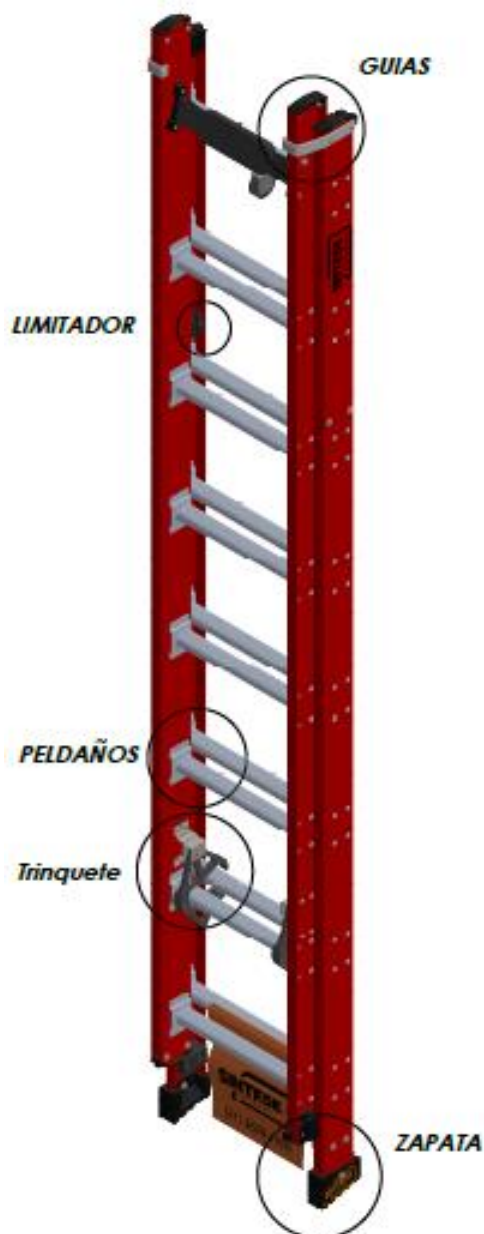

FICHA TÉCNICA EAFRD EXP

Rieles fabricados en resina de poliéster reforzada con fibra de vidrio.

Peldaños en forma de "D", confeccionados en aleación de aluminio tratada térmicamente, con estrías antideslizantes para mayor seguridad, fijados directamente a los rieles.

Componentes de acero, como tornillos, arandelas, tuercas y caballete, reciben tratamiento de galvanización para protección contra la corrosión.

Ambos tramos no tienen la misma cantidad de peldaños; la nomenclatura se forma a partir de la suma de estos.

ESPECIFICACIONES

- Peldaño "D" de aluminio con estrías antideslizantes.
- Guía limitadora de apertura.
- Apoyo poste en goma "cinta de borracha".
- Trinquete de nylon.
- Zapata en goma.
- Peldaño estrecho: 340mm.
- Peldaño ancho: 428mm.
- Capacidad de carga: 136kg ANSI A14.5.
- Siendo: 7 peldaños tramo móvil + 8 peldaños tramo fijo.